

simalube multipoint - der automatische Mehrpunkt-Schmierstoffspender für kleine Schmierstoffmengen



5 x 8 ml Schmierstoff

Mit dem simalube multipoint können 5 Schmierpunkte über einen Zeitraum von max. 12 Monaten zuverlässig mit 8 ml Schmierstoff versorgt werden. Jeder Schmierpunkt wird kontinuierlich mit Fett oder Öl versehen. Einmal entleert kann der Spender, dank der Schnappverbindung zum Aufnahmestück, sehr einfach ersetzt werden. Die simalube multipoint Spender werden ab Werk mit verschiedenen Schmierstoffen (Fetten und Ölen) befüllt geliefert. Die gewählte Laufzeit kann jederzeit verändert und somit den Bedürfnissen angepasst werden.

simalube multipoint




- 5 x 8 ml Schmierstoff (Fett oder Öl)
- Sehr gut geeignet für die Schmierung von Linearführungen
- Laufzeit 1 - 12 Monate stufenlos einstellbar
- Schnappverbindung zum Aufnahmestück
- kurze Anlaufzeiten
- Schnellkupplungen für Anschlussschläuche Ø 4/2.7 mm



Der simalube multipoint Schmierstoffspender mit der weltweit patentierten Gasentwicklungszelle als Antrieb, versorgt 5 Schmierpunkte zuverlässig mit der benötigten Menge an Schmierstoff - dies 24 Stunden am Tag. Die Spendedauer ist wählbar zwischen 1 und 12 Monaten.

Der kompakte Mehrpunkt-Schmierstoffspender zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- 5 Schmierpunkte können gleichzeitig mit einem Gerät versorgt werden
- Einmal installiert, werden die Schmierstellen zuverlässig mit Schmierstoff versorgt
- Die Laufzeiten von 1-12 Monaten sind stufenlos einstellbar
- Die Einstellung ist jederzeit veränderbar
- Inhalt 5 x 8 ml Schmierstoff (Fett oder Öl)
- Funktionsüberwachung durch transparentes Gehäuse jederzeit möglich (Mengenkontrolle)
- Ideales Verhältnis von Baugröße zu Schmierstoffinhalt. Installation auch bei engsten Raumverhältnissen möglich
- Hermetisch geschlossenes System verhindert das Eindringen von Schmutz
- Umweltfreundliche Gaserzeugung
- Einfache, ökologische Entsorgung
- Breites, anwenderfreundliches Zubehörprogramm

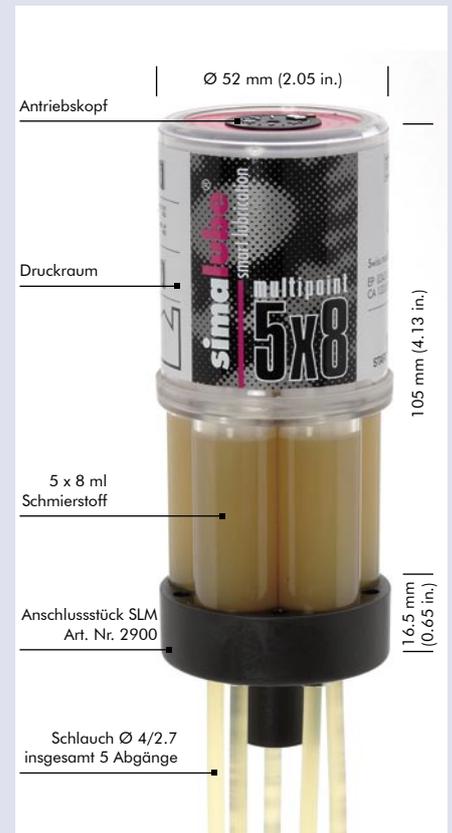

simalube multipoint Standardschmierstoffe

Nr.	Anwendung	Temperaturbereich (in der Schmierzone)	Basisöl	Verdicker	Ölviskosität bei 40°C
SLM01	Universalfett	- 30 / + 120°C	Mineralöl	Li/Ca	118 mm ² /s
SLM06	Fliessfett	- 40 / + 110°C	Mineralöl	Li/Ca	98 mm ² /s
SLM10	Lebensmittelfett	- 30 / + 140°C	synthetisch	Al	118 mm ² /s
SLM14	Kettenöl	- 10 / + 90°C	Mineralöl		68 mm ² /s

Zubehörteile zu simalube multipoint

Steckverschraubung für Schlauch ø 4 mm				Schlauch Durchmesser ø 4 / 2.7 mm		Anschlussstück SLM Aufnahme für simalube multipoint		
D	R 1/8	R 1/4	M 5	M 6	L	per Meter	D	
Nr.	1170	1171	1172	1173	Nr.	2100/...m	Nr.	2900