

# Lenhart & Hasenöhrl GmbH

INA

Kugellager,  
Wälzlager,  
Gelenklager,



technische  
Artikel und  
Industriebedarf


FAG

2514 Traiskirchen, Johann-Foibner-Straße 9, Tel. 0 22 52 / 56 5 67, Fax 0 22 52 / 56 5 47  
<http://www.lenhart-hasenoehrl.at/> e-mail: leha@chello-dsl.at

## Sicherungsringe für Welle

Federstahl, phosphatiert, geölt

DIN 471

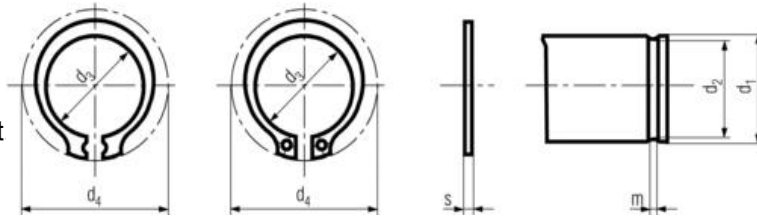

Art. Nr.:	d1 Nennmaß	d3	d2	s	m
A 3x0,4	3,00	2,70	2,80	0,40	0,50
A 4x0,4	4,00	3,70	3,80	0,40	0,50
A 5 x0,5	5,00	4,70	4,80	0,50	0,70
A 6x0,7	6,00	5,60	5,70	0,60	0,80
A 7x0,8	7,00	6,50	6,70	0,80	0,90
A 8x0,8	8,00	7,40	7,60	0,80	0,90
A 9x1	9,00	8,40	8,60	1,00	1,10
A 10x1	10,00	9,30	9,60	1,00	1,10
A 11x1	11,00	10,20	10,50	1,00	1,10
A 12x1	12,00	11,00	11,50	1,00	1,10
A 13x1	13,00	11,90	12,40	1,00	1,10
A 14x1	14,00	12,90	13,40	1,00	1,10
A 15x1	15,00	13,80	14,30	1,00	1,10
A 16x1	16,00	14,70	15,20	1,00	1,10
A 17x1	17,00	15,70	16,20	1,00	1,10
A 18x1,2	18,00	16,50	17,00	1,20	1,30
A 19x1,2	19,00	17,50	18,00	1,20	1,30
A 20x1,2	20,00	18,50	19,00	1,20	1,30
A 21x1,2	21,00	19,50	20,00	1,20	1,30
A 22x1,2	22,00	20,50	21,00	1,20	1,30
A 23x1,2	23,00	21,50	22,00	1,20	1,30
A 24x1,2	24,00	22,20	22,90	1,20	1,30
A 25x1,2	25,00	23,20	23,90	1,20	1,30
A 26x1,2	26,00	24,20	24,90	1,20	1,30
A 27x1,2	27,00	24,90	25,60	1,20	1,30
A 28x1,5	28,00	25,90	26,60	1,50	1,60
A 29x1,5	29,00	26,90	27,60	1,50	1,60
A 30x1,5	30,00	27,90	28,60	1,50	1,60
A 31x1,5	31,00	28,60	29,30	1,50	1,60
A 32x1,5	32,00	29,60	30,30	1,50	1,60
A 33x1,5	33,00	30,50	31,30	1,50	1,60
A 34x1,5	34,00	31,50	32,30	1,50	1,60
A 35x1,5	35,00	32,20	33,00	1,50	1,60
A 36x1,75	36,00	33,20	34,00	1,75	1,85
A 37x1,75	37,00	34,20	35,00	1,75	1,85
A 38x1,75	38,00	35,20	36,00	1,75	1,85

Zwischengrößen, Sonderbreiten und Ausführungen aus Edelstahl auf Anfrage.

# Lenhart & Hasenöhrl GmbH

INA

Kugellager,  
Wälzlager,  
Gelenklager,



technische  
Artikel und  
Industriebedarf


FAG

2514 Traiskirchen, Johann-Foibner-Straße 9, Tel. 0 22 52 / 56 5 67, Fax 0 22 52 / 56 5 47  
<http://www.lenhart-hasenoehrl.at/> e-mail: leha@chello-dsl.at

## Sicherungsringe für Welle

Federstahl, phosphatiert, gölt.

DIN 471

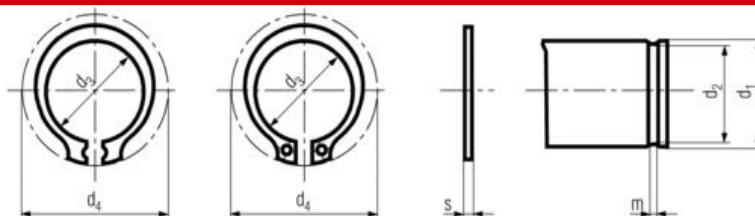

Art. Nr.:	d1 Nennmaß	d3	d2	s	m
A 40x1,75	40,00	36,50	37,50	1,75	1,85
A 42x1,75	42,00	38,50	39,50	1,75	1,85
A 44x1,75	44,00	40,50	41,50	1,75	1,85
A 45x1,75	45,00	41,50	42,50	1,75	1,85
A 46x1,75	46,00	42,50	43,50	1,75	1,85
A 48x1,75	48,00	44,50	45,50	1,75	1,85
A 50x2	50,00	45,80	47,00	2,00	2,15
A 52x2	52,00	47,80	49,00	2,00	2,15
A 54x2	54,00	49,80	51,00	2,00	2,15
A 55x2	55,00	5,80	52,00	2,00	2,15
A 56x2	56,00	51,80	53,00	2,00	2,15
A 57x2	57,00	52,80	54,00	2,00	2,15
A 58x2	58,00	53,80	55,00	2,00	2,15
A 60x2	60,00	55,80	57,00	2,00	2,15
A 62x2	62,00	57,80	59,00	2,00	2,15
A 63x2	63,00	58,80	60,00	2,00	2,15
A 65x2,5	65,00	60,80	62,00	2,50	2,65
A 68x2,5	68,00	63,50	65,00	2,50	2,65
A 70x2,5	70,00	65,50	67,00	2,50	2,65
A 72x2,5	72,00	67,50	69,00	2,50	2,65
A 75x2,5	75,00	70,50	72,00	2,50	2,65
A 78x2,5	78,00	73,50	75,00	2,50	2,65
A 80x2,5	80,00	74,50	76,50	2,50	2,65
A 85x3	85,00	79,50	81,50	3,00	3,15
A 88x3	88,00	82,50	84,50	3,00	3,15
A 90x3	90,00	84,50	86,50	3,00	3,15
A 95x3	95,00	89,50	91,50	3,00	3,15
A 100x3	100,00	94,50	96,50	3,00	3,15

Zwischengrößen, Sonderbreiten und Ausführungen aus Edelstahl auf Anfrage.